



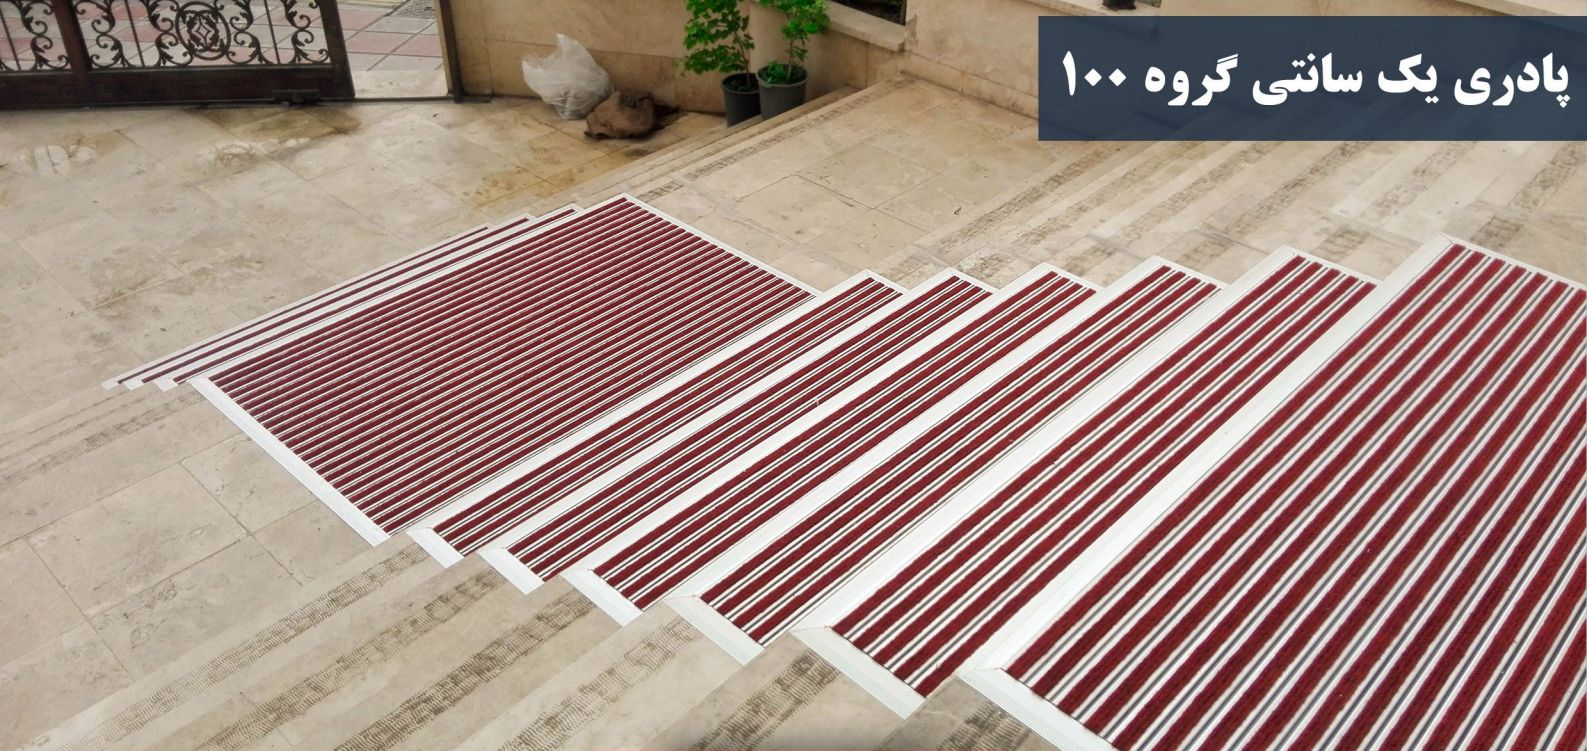


مشخصات فنی

عنوان	توضیحات
جنس بدنه	آلومینیوم ۶۰۶۳ درجه ۱ آنودایز شده
جنس رویه	موکت p.p ضد حریق و یا pvc درجه ۱
نمونه‌ی اتصال	مغزی pvc درجه ۱
مداکثر طول	آزاد
مداکثر عرض	۶ متر
میزان تردد	متوسط

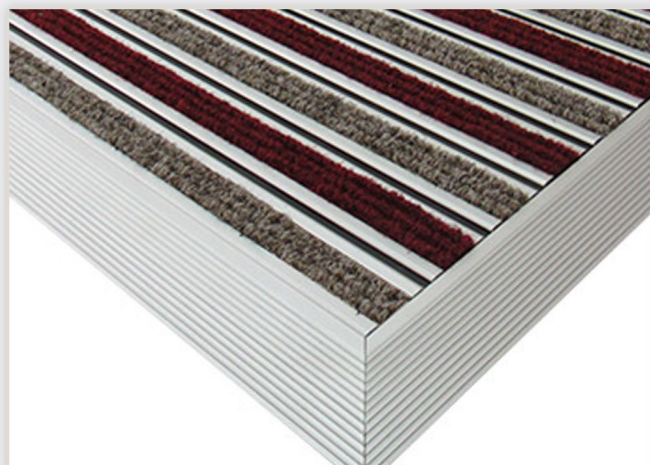

شماتیک فنی




توضیحات

ارتفاع این پادری، ۱ سانتی‌متر و شاسی آن از جنس فلز آلومینیوم می‌باشد که قسمت رویه آن با موکت و یا **PVC** (بسته به انتخاب مشتری و یا شرایط محیطی) پوشیده می‌شود. معمولاً پادری گروه ۱۰۰ به صورت روکار اجرا می‌شود و بسته به محل‌های تردد برای اطراف پادری رمپ‌های شیب‌دار تعریف می‌گردد. ولی در بعضی از مواقع به دلیل محدودیت ارتفاع می‌توان آن را داخل زمین نیز نصب کرد. این گروه پادری مناسب برای فضاهایی با تردد متوسط می‌باشند.




مشخصات فنی

عنوان	توضیحات
جنس بدنه	آلومینیوم ۶۰۶۳ درجه ۱ آنودایز شده
جنس رویه	موکت p.p ضد حریق
نمونه‌ی اتصال	مغزی pvc درجه ۱
مداکثر طول	آزاد
مداکثر عرض	۶ متر
میزان تردد	بالا

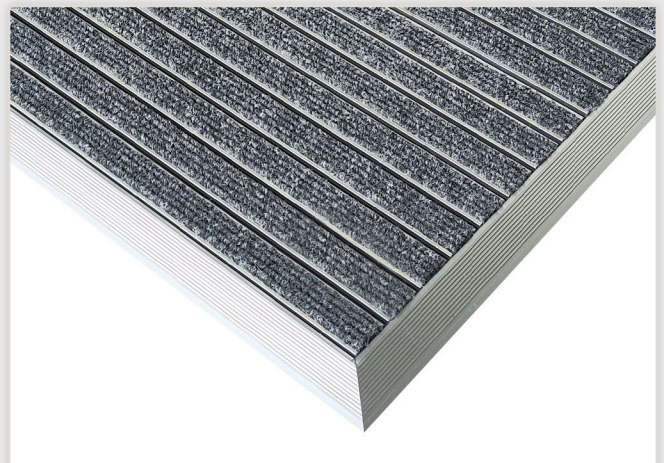

شماتیک فنی

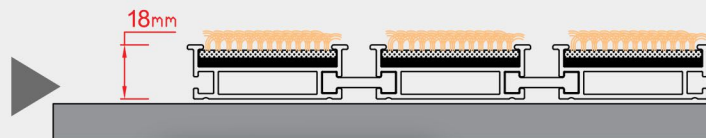


توضیحات

ارتفاع این پادری، ۱/۸ سانتی‌متر و شاسی آن از جنس فلز آلومینیوم می‌باشد که قسمت رویه آن با موکت ۵ خط پوشیده می‌شود. و بسته به محل‌های تردد برای اطراف پادری رمپ‌های شیب‌دار تعریف می‌گردد. ولی در بعضی از مواقع به دلیل محدودیت ارتفاع می‌توان آن را داخل زمین نیز نصب کرد. این گروه پادری مناسب برای فضاهایی با تردد بالا می‌باشند.




مشخصات فنی

عنوان	توضیحات
جنس بدنه	آلومینیوم ۶۰۶۳ درجه ۱ آنودایز شده
جنس رویه	موکت p.p ضد حریق و PVC
نمونه‌ی اتصال	pvc شیاردار
مداکثر طول	آزاد
مداکثر عرض	۶ متر
میزان تردد	بالا

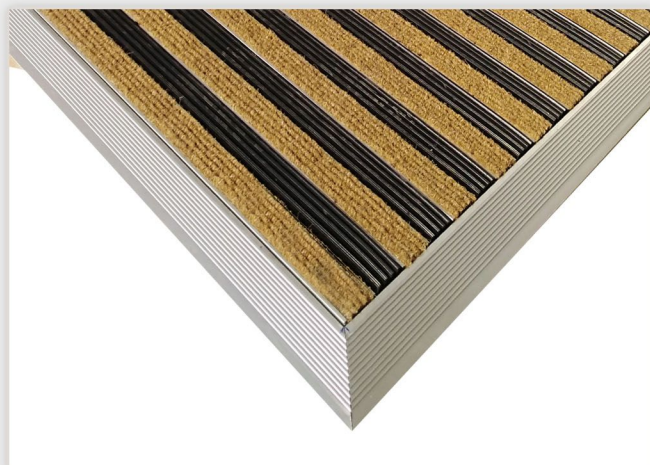

شماتیک فنی

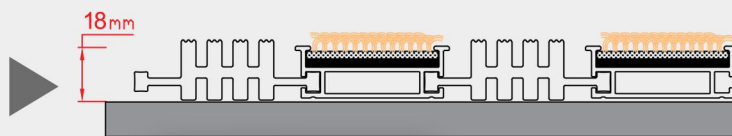


توضیحات

ارتفاع این پادری، ۱/۸ سانتی‌متر و شاسی آن از جنس فلز آلومینیوم می‌باشد که قسمت رویه آن با موکت ۵ خط و PVC پوشیده شده. بسته به محل‌های تردد برای اطراف پادری رمپ‌های شیب‌دار تعریف می‌گردد. ولی در بعضی از مواقع به دلیل محدودیت ارتفاع می‌توان آن را داخل زمین نیز نصب کرد. این گروه پادری مناسب برای فضاهایی با تردد متوسط می‌باشند. تفاوت این پادری با پادری گروه ۱۴۰ استفاده از PVC در این پادری می‌باشد که برای محل‌هایی که گل و لای و یا بارش باران دارند مناسب ترمیباشد. برای اجرا به صورت توکار باید چاله‌ای به ارتفاع ۱۰.۸ سانت و ابعاد مورد نظر در زمین حفر کرد.



مشخصات فنی

عنوان	توضیحات
جنس بدنه	آلومینیوم ۶۰۶۳ درجه ۱ آنودایز شده
جنس رویه	موکت p.p ضد حریق و pvc درجه ۱
نمونه‌ی اتصال	pvc شیاردار
مداکثر طول	آزاد
مداکثر عرض	۶ متر
میزان تردد	متوسط

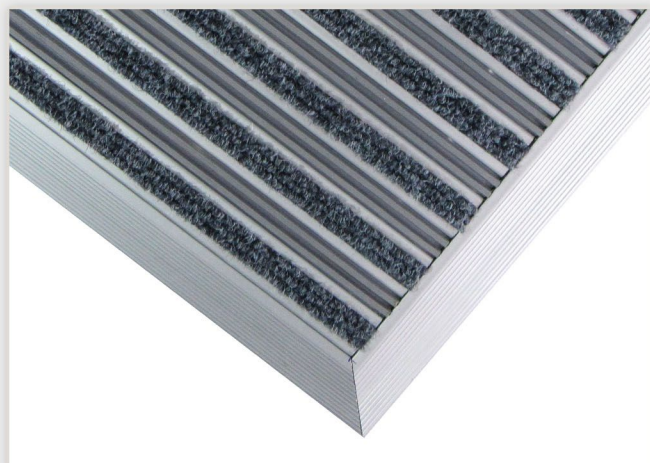

شماتیک فنی




توضیحات


ارتفاع این پادری، ۱ سانتی‌متر و شاسی آن از جنس فلز آلومینیوم می‌باشد که قسمت رویه آن با موکت PVC پوشیده می‌شود. معمولاً پادری گروه ۱۵۰ به صورت روکار اجرا می‌شود و بسته به محل‌های تردد برای اطراف پادری رمپ‌های شیب‌دار تعریف می‌گردد. ولی در بعضی از مواقع به دلیل محدودیت ارتفاع می‌توان آن را داخل زمین نیز نصب کرد. این گروه پادری مناسب برای فضاهایی با تردد متوسط می‌باشند.

مشخصات فنی

عنوان	توضیحات
جنس بدنه	آلومینیوم ۶۰۶۳ درجه ۱ آنودایز شده و PVC
جنس رویه	موکت p.p ضد حریق
نمونه‌ی اتصال	پروفیل آلومینیومی
مداکثر طول	آزاد
مداکثر عرض	۶ متر
میزان تردد	متوسط

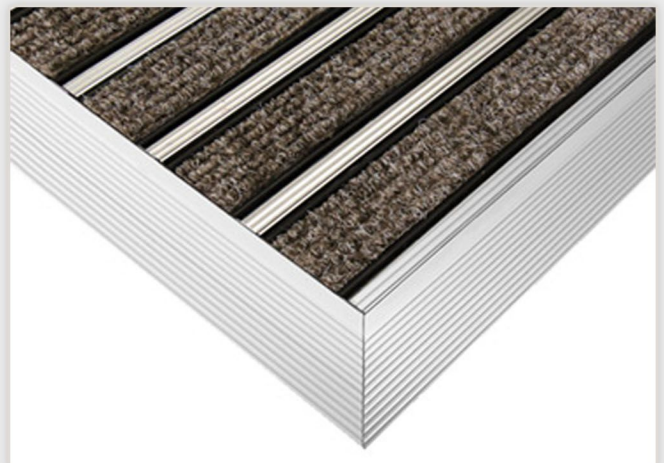

شماتیک فنی



توضیحات

ارتفاع این پادری، ۱ سانتی‌متر است و معمولاً به صورت روکار اجرا می‌شود ولی در بعضی مواقع به دلیل محدودیت ارتفاع نیز می‌توان آن را در داخل زمین نیز نصب کرد. موکت این پادری ۵ خط میبشد. اسکلت اصلی این پادری از PVC درجه یک و موکت تشکیل شده است و برای فضای داخلی با تردد متوسط مناسب میبشد در اجرای روکار بسته به محل تردد برای اطراف پادری رمپ های شیبدار اجرا میگردد



مشخصات فنی

عنوان	توضیحات
جنس بدنه	آلومینیوم ۶۰۶۳ درجه ۱ آنودایز شده
جنس رویه	موکت p.p، ضد مریق و pvc درجه یک
نمونه‌ی اتصال	مغزی pvc درجه ۱
مداکثر طول	آزاد
مداکثر عرض	۶ متر
میزان تردد	بالا



شماتیک فنی




توضیحات

ارتفاع این نوع پادری، ۲ سانتی‌متر و شاسی آن از فلز آلومینیوم می‌باشد که قسمت رویه با موکت و PVC پوشیده می‌شود. و برای محل‌هایی با تردد بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد. این نوع پادری به صورت توکار و روکار اجرا می‌شود. در اجرای روکار بسته به محل‌های تردد برای اطراف پادری رمپ‌های شیب‌دار اجرا می‌گردد و برای اجرا به صورت توکار باید چاله‌ای به ارتفاع ۲ سانت و ابعاد مورد نظر در زمین حفر کرد.



مشخصات فنی

عنوان	توضیحات
جنس بدنه	آلومینیوم ۶۰۶۳ درجه ۱ آنودایز شده
جنس رویه	موکت p.p و یا pvc درجه ۱، ضد مریق
نمونه‌ی اتصال	pvc شیاردار
مداکثر طول	آزاد
مداکثر عرض	۶ متر
میزان تردد	زیاد

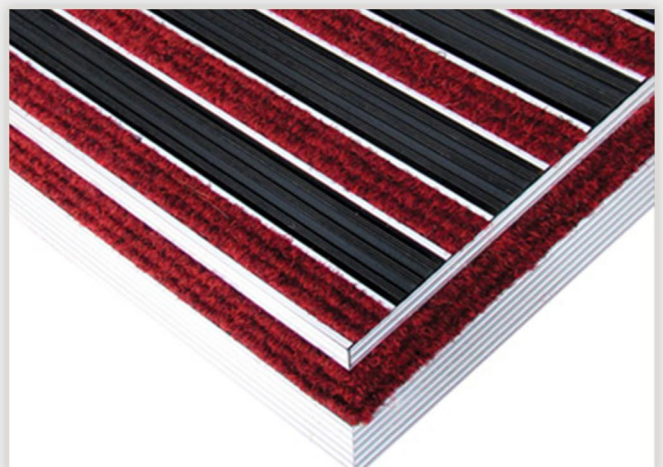

شماتیک فنی



توضیحات

ارتفاع این پادری، ۲ سانتی‌متر و شاسی آن از جنس فلز آلومینیوم می‌باشد که قسمت رویه آن با موکت ۳ خط و PVC پوشیده شده. معمولاً پادری گروه ۳۵۰ به صورت روکار اجرا می‌شود و بسته به محل‌های تردد برای اطراف پادری رمپ‌های شیب‌دار تعریف می‌گردد. ولی در بعضی از مواقع به دلیل محدودیت ارتفاع می‌توان آن را داخل زمین نیز نصب کرد. این گروه پادری مناسب برای فضاهایی با تردد بالا می‌باشد تفاوت این پادری با پادری گروه ۳۰۰ استفاده از PVC در این پادری می‌باشد که برای محل‌هایی که گل و لای و یا بارش باران دارند مناسب تر می‌باشد




مشخصات فنی

عنوان	توضیحات
جنس بدنه	آلومینیوم ۶۰۶۳ درجه ۱ آنودایز شده و PVC
جنس رویه	موکت p.p و pvc درجه ۱ ضد مریق
نمونه‌ی اتصال	pvc شیاردار
مداکثر طول	آزاد
مداکثر عرض	۶ متر
میزان تردد	متوسط



شما تیک فنی



توضیحات

پادری گروه ۴۵۰، تلفیقی از موکت های از جنس p.p و PVC شیاردار با ارتفاع ۱ سانتی متری باشد. این پادری شیاردار با موکت ۱ سانتی متری را می توان و برای تردد متوسط در فضاهای باز با سایبان مناسب است. نحوه ی اتصال مابین پروفیل ها، به وسیله ی همین PVC های شیاردار صورت می گیرد.



گروه تولیدی دُرمت اولین و تنهاترین تولید کننده پادری آلومینیومی ، ترمز پله محصولات پارکینگ با استاندارد کارخانه ای در ایران میباشد




پادری دوسانتی گروه ۵۰۰



مشخصات فنی

عنوان	توضیحات
جنس بدنه	آلومینیوم ۶۰۶۳ درجه ۱ آنودایز شده
جنس رویه	موکت p.p و یا pvc درجه ۱، ضد مریق
نمونه‌ی اتصال	مغزی pvc درجه ۱
مداکثر طول	آزاد
مداکثر عرض	۶ متر
میزان تردد	بسیار زیاد

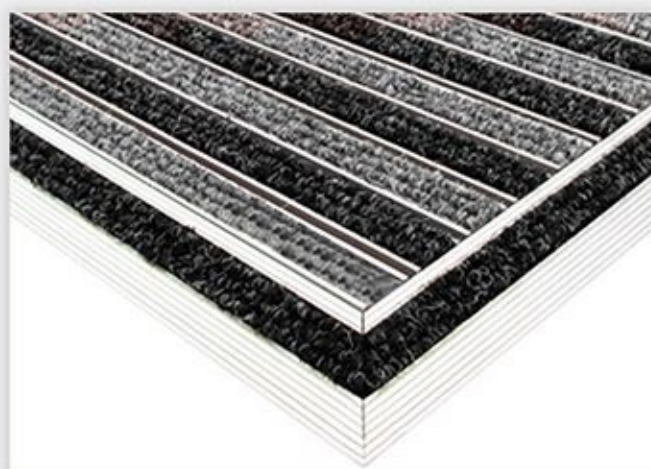

شماتیک فنی



توضیحات

این گروه شباهت زیادی به گروه ۳۰۰ دارند و تنها تفاوت آن‌ها در ضخامت آلومینیوم به‌کار رفته در بدنه‌ی پادری است. این گروه پادری را می‌توان تقویت‌شده‌ی پادری گروه ۳۰۰ دانست. این اصلاح مقاومتی باعث شده است که پادری گروه ۵۰۰ از لحاظ کیفیت، دوام و ماندگاری منحصر به فرد باشد. این گروه در بین مشتریان دُرمت به پادری ۲ سانتی سنگین معروفند.



مشخصات فنی

عنوان	توضیحات
جنس بدنه	موکت پلی پروپیلن بلژیک و ضد مریق
جنس زیره	فوم ضد لغزش
نمونه‌ی اتصال	-----
مداکثر طول	۲ متر
مداکثر عرض	۲۰ متر
میزان تردد	متوسط



شماتیک فنی




توضیحات

گروه ۶۰۰ به پادری‌های موکتی دور دوز معروف هستند که از همان موکت‌های استفاده شده در پادری‌ها ساخته می‌شوند. علت این نام‌گذاری به دلیل لاستیک شیب‌داری است که در اطراف پادری با ابعاد مورد نظر برش خورده و دوخته می‌شود تا هم اختلاف سطح را از بین ببرد و هم اینکه به مقاومت و ماندگاری و زیبایی موکت بیافزاید با توجه به فوم دار بودن موکت روی سرامیک و سنگ لیز نمی‌خورد .



مشخصات فنی

عنوان	توضیحات
جنس بدنه	PVC درجه یک
وزن هر متر مربع	مدود ۱۰ کیلو گرم
مداکثر طول	آزاد
مداکثر عرض	۱/۴ متر و ۱ متر
میزان تردد	زیاد

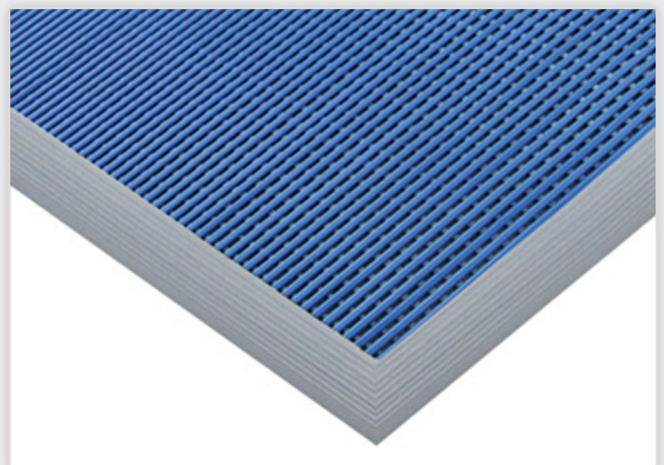

شماتیک فنی



توضیحات

جنس پادری گروه تماماً از PVC درجه ۱ می باشد این گروه از پادری های مناسب فضاهای بیرونی و مکان های در معرض رطوبت میباشد از ویژگی های منحصر به فرد این گروه میتوان به قیمت مناسب همراه با کارایی بسیار بالا اتصال حرارتی رنگ بندی متنوع انعطاف پذیری بالا قابلیت شستشو حمل نقل آسان و مقاومت بسیار بالا در برابر شرایط جوی اشاره کرد با توجه به ضد لغزش بودن این نوع پادری ها مناسب استخر و آشپزخانه های صنعتی میباشد.